

TR 5800 INFINITY



AC TRACTOREN

De TR 5800 Infinity is een multifunctionele tractor met hydrostatische aandrijving en omkeersysteem. Deze fusee-gestuurde speciaal trekker biedt uitstekende manoeuvreerbaarheid met een kleine draaicirkel en is geschikt voor een grote verscheidenheid van werkzaamheden, op vlak of hellend terrein.

Dankzij de uitstekende prestaties van de motor, de constante grip, de overhangende motor en de vierwielaandrijving, is de TR 5800 in alle situaties zeer stabiel. De buitengewone veelzijdigheid van de TR 5800 is het resultaat van de omkeerbare rijpositie. Dit omkeersysteem maakt een geheel nieuwe benadering van werkprocedures mogelijk, waardoor de aanbouw van een breed scala aan getrokken of front werktuigen mogelijk is. De ergonomische bedieningselementen vergemakkelijken het werk en voorkomen vermoeidheid en stress bij de bestuurder.




ECCELLENZA ITALIANA

SPECIFICATIES TR 5800 INFINITY

Frame	ACTIO-chassis met 15° oscillatie • RGS-omkeersysteem • Fuseebesturing • Vier gelijke wielen • Eindaandrijving achter
Motor	Diesel directe injectie met balans gewichten • Stage V • 4 cilinders • 37,9 kW / 51,5 pk • 2600 tpm • 2100 CC • Koppel max (Nm/tpm) 175/1690
Transmissie	Hydrostatische transmissie met continue snelheidsvariatie • Drie elektrisch bediende groepen • Twee mechanische groepen (0-15 en 0-30 km/u)
Aftakas	Achter: onafhankelijk en gesynchroniseerd bij 540 / 540E tpm • Progressieve elektro-hydraulische inschakeling
Hefinrichting achter	3-punt Cat. 1 standaard kogels • 160 bar • Capaciteit 2100 kg
Remmen	Hydraulische schijfremmen achter in oliebad • Onafhankelijke nood-parkeerrem: band type op transmissie • Stuur-remmen op de achterwielen
Gewicht	Met roll bar: 1805-1905 kg • Met cabine: 2010-2100 kg
Standaard uitvoering	RGS-omkeersysteem • Differentieelblokkering achter of voor/achter • Geveerde verstelbare stoel met veiligheidsgordel • Opklapbare voorste rolbeugel met eenvoudige bediening • Verstelbare wielschijven • Hydraulisch systeem met twee bedieningshendels • In hoogte verstelbare trekhaak achter • Multifunctioneel dashboard • Massa schakelaar • Stopcontact • Startbeveiligingssysteem
Optioneel	Cabine met airconditioning, gemonteerd op Siltent Block • Joystick bediening met diverse variaties • Hef met snelkoppelingen • Hefinrichting met diepte- en positieregeling • Hefinrichting met demping • Hydraulische top- en trekstang



AFMETINGEN: wielen 320/70-18

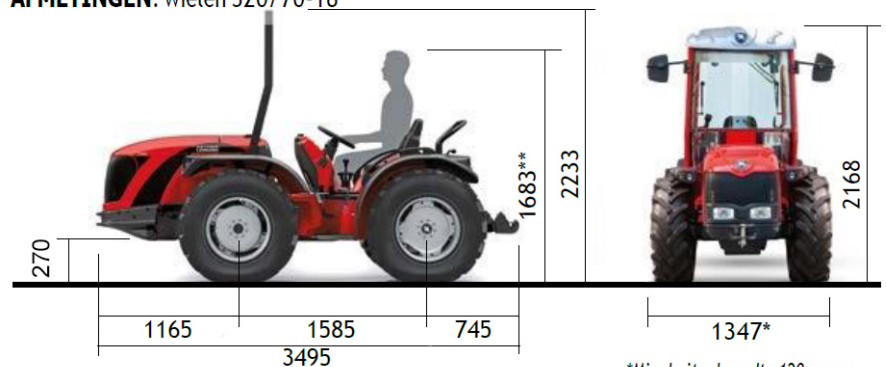

**hoogte berekend met de operator van gemiddelde lengte zittend (cm 175)

*Min. buitenbreedte 120 cm op standaard banden

IMPORTEUR

DEALER



Buurtweg 42, 6971 KM Oeken +31 (0)575 - 47 65 55

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen in constructie en/of uitrusting en/of opties, alsmede typografische en drukfouten, voorbehouden.

© Hissink

NL-24A1341