



HISSINK

DUBBELE MESSENBALKEN



A detailed view of a Hissink double beam mower, showing its complex mechanical structure, including hydraulic cylinders, hoses, and a long chain of cutting blades. The Hissink logo is visible on the side of the machine.

**ECOLOGISCH EN NATUURINCLUSIEF
MAAIEN, MET RESPECT VOOR
BODEM, DIER EN NATUUR.**



4

HISSINK
DUBBELE MESSENBALKEN

Hissink dubbele messenbalken

5

DUBBELMES
SNIJSYSTEEM



6

HISSINK
DMB F2.75

7

DMB F2.75
SPECIFICATIES

HISSINK DUBBELE MESSENBALKEN

Ecologisch en natuurinclusief maaien met Hissink dubbele messenbalken

Met Hissink dubbele messenbalken kunt u op een ecologische en natuurinclusieve manier maaien, met respect voor bodem, dier en natuur. Of het nu gaat om bermen, natuurterreinen, weilanden of graslanden, de messenbalk is inzetbaar waar zorgvuldig maaibeheer telt.

Zuinig, licht en goed voor de bodem


Hissink dubbele messenbalken vragen weinig vermogen. Dat betekent een laag brandstofverbruik, maar ook dat u kunt maaien met lichtere trekkers. Deze lichtere combinatie van trekker en maaier oefent minder druk uit op de bodem, waardoor de bodemstructuur beter intact blijft. Minder bodemverdichting zorgt voor een luchtigere bodem, met meer ruimte voor water, lucht en bodemleven.


Ruimte voor dieren en insecten

De knippende werking van een messenbalk maakt het verschil voor al het leven in het gras. Kleine dieren hebben meer kans om op tijd te vluchten, terwijl aanzienlijk meer insecten overleven.

Voedzamer voer voor uw koeien

Ook wanneer het gemaaid gras als voer voor koeien wordt gebruikt maakt de werking van een messenbalk het verschil. Dubbele messenbalken knippen het gras af, waardoor de plant minder beschadigt, de celwanden intact blijven en het gewas sneller en gelijkmatiger droogt. Dit resulteert in hooi met een hogere voedingswaarde en een betere structuur.

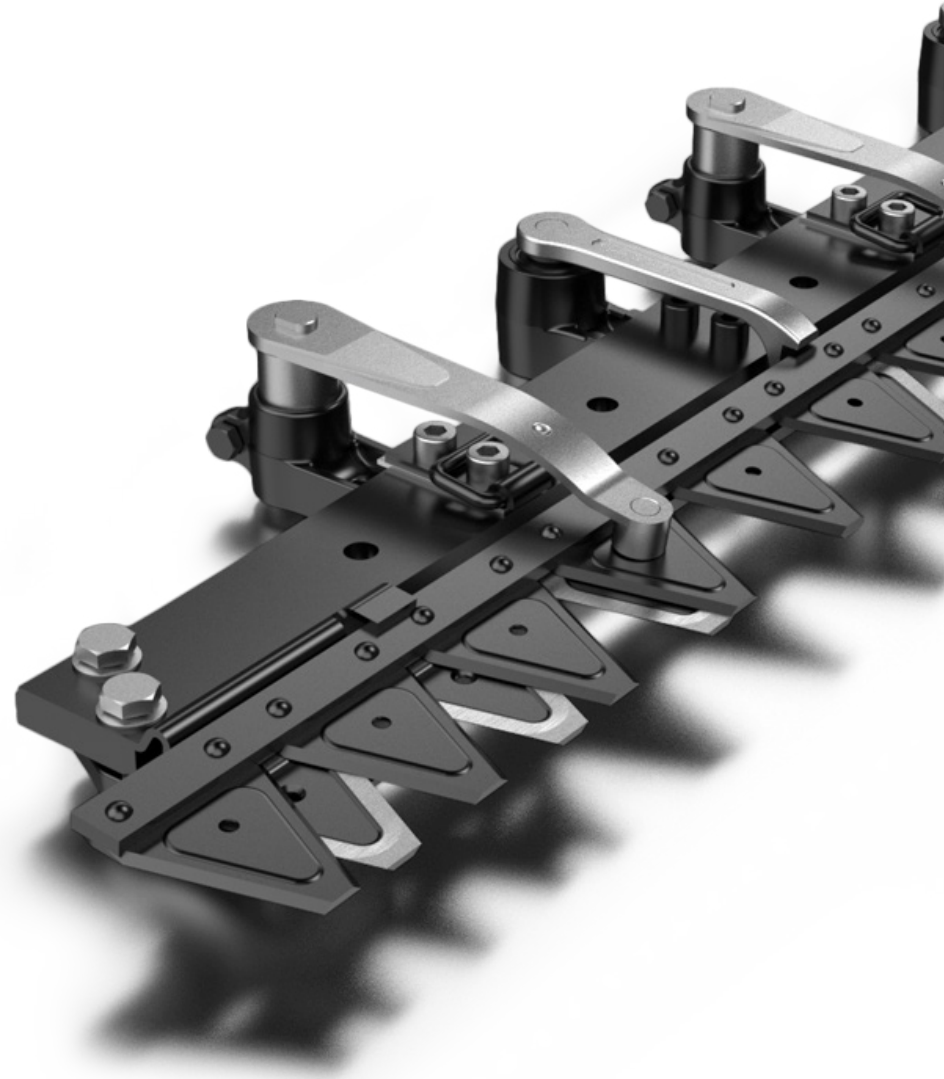

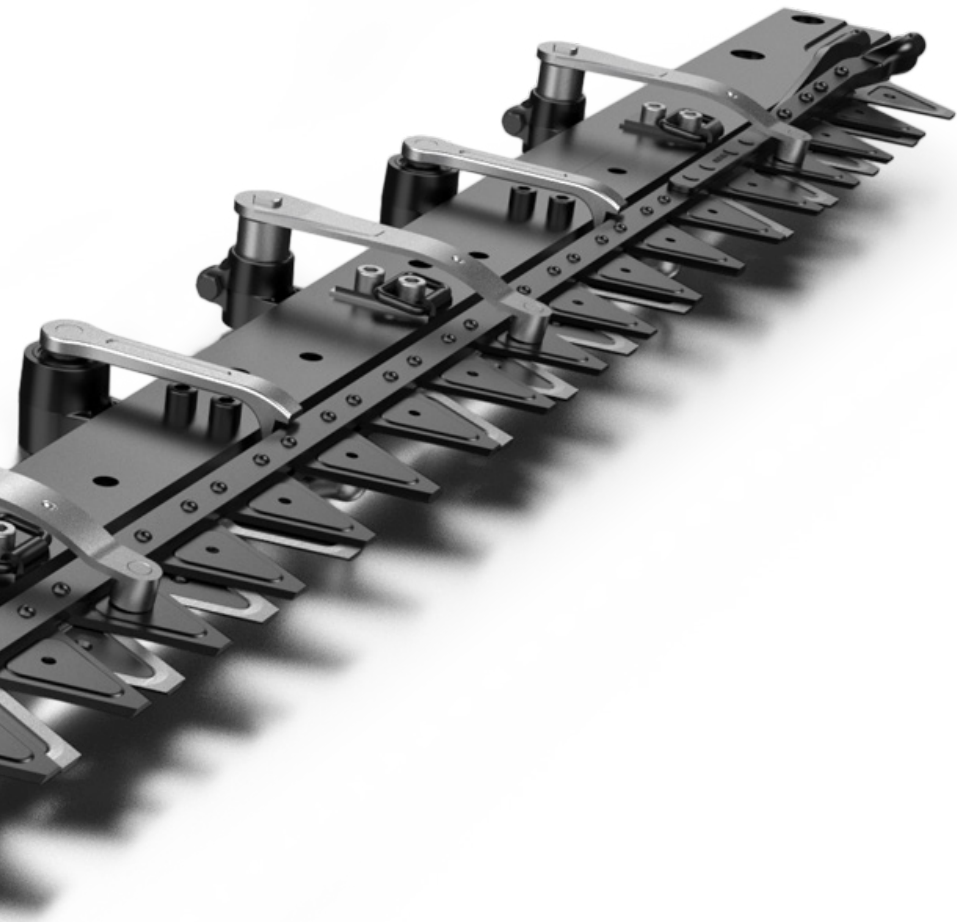

DUBBELMES SNIJSYSTEEM

ESM bidux® snijsysteem

Hissink messenbalken maken gebruik van een snijsysteem dat zichzelf al decennialang bewijst, dat voortdurend verder wordt ontwikkeld en dat geschikt is voor iedere toepassing: de ESM bidux®. Of het nu gaat om voederwinning of veeleisend landschapsbeheer: dit dubbelmes-snijsysteem levert een uniek werkresultaat, een optimaal maaieresultaat en schoon voer. Ook is het systeem ontworpen voor maximale bescherming van fauna, flora en leefgebieden.

Onderhoudsvriendelijk snijsysteem

Het ESM bidux® snijsysteem heeft een onderhoudsvrije, veilige en slijtvaste boven- en ondermesgeleiding, met een constante aandrukkracht om het ontstaan van snijspleten te voorkomen. Het snijsysteem heeft een trillingsvrije mesloop en een constante mesdruk om te voorkomen dat messen eruit springen.

Carbodux-mesbladen

De Carbodux-mesbladen zorgen voor een nette snede en gaan tot 85% langer mee dan standaardbladen, waardoor langer gemaaid kan worden zonder naslijpen. Deze messen zijn ontwikkeld om het beste maaieresultaat en een optimale hergroei te realiseren.

Dubbele messenbalk voor frontaanbouw

De Hissink DMB F2.75 is een dubbele messenbalk voor frontaanbouw, met een werkbreedte van 275 cm. Dankzij zijn slimme ophanging en nauwkeurige bodemvolging is deze machine geschikt voor uiteenlopende terreinen waar zorgvuldig maaien belangrijk is.

Onafhankelijke bodemvolging

Een getrokken parallelophanging zorgt voor een unieke bodemvolging, waarbij de contouren van het land nauwkeurig en onafhankelijk gevolgd worden. Deze dubbele messenbalk heeft een onafhankelijk pendelbereik van 20 cm, terwijl het snijsysteem door het frame vooruit getrokken wordt.

Beschermd tegen obstakels

De getrokken ophanging van deze dubbele messenbalk heeft niet alleen een functie voor optimale bodemvolging, maar zorgt er ook voor dat de machine niet in mogelijke obstakels wordt gedrukt. Daarnaast zijn de draagarmen van de DMB F2.75 standaard voorzien van een geïntegreerde mechanische obstakelbeveiliging. Zo kan het messysteem uitwijken bij het raken van obstakels, waardoor kans op schade aan de messenbalk beperkt wordt.

Instelbare maaihoogte

Met de DMB F2.75 bepaalt u zelf hoe hoog u maait. Dankzij de verwisselbare glijsloten kunt u maaien met een hoogte van 4 tot 20 cm.





DMB F2.75 SPECIFICATIES



SPECIFICATIES HISSINK DMB F2.75

Werkbreedte: 275 cm
 Transportbreedte: 298 cm
 Gewicht: 420 kg

Vermogensbehoefte: 8 pk
 Aanspanning: Fronthef Accordbok cat. 2
 Aandrijving: Front PTO max. 1000 tpm
 Hydrauliek: 1x DW met zweefstand

Verstelbare maaihoogte: 4-20 cm
 Snijstelsysteem: ESM bidux®



CONTACTGEGEVENS

www.hissinkbv.com
info@hissinkbv.com
+31 (0)342 415 661

ADRESGEGEVENS

Otelaarseweg 3
3771 VJ Barneveld
Nederland

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen in constructie en/of uitrusting en/of opties, alsmede typografische en drukfouten, voorbehouden.