



# FSI D60

**STERK - KRACHTIGE DIESELMOTOR VAN 60 PK MET EEN COMPACT ONTWERP**



SCAN VOOR MEER  
INFO



## GROOT WERKGEBIED

Bereik tot 220 cm met een keer zijwaarts zwenken en verwijder stobben zonder tijd te verspillen aan het herpositioneren van de machine. Frees 83 cm boven de grond en tot 52 cm onder het oppervlak.



## GEEN DAGELIJKS ONDERHOUD

De gesloten lager van het freeswiel is af fabriek gesmeerd voor meer dan 1000 uur normaal gebruik, wat de kans op te weinig of te veel smeren elimineert en ervoor zorgt dagelijks onderhoud tot het verleden behoort.



## SMALLE TOEGANG

Verwijder de dubbelluchtwielen met een enkele bout of trek de rupsbanden in voor een toonaangevende breedte van slechts 80 cm, wat het gemakkelijk maakt om door tuinhekken en smalle doorgangen te rijden.




## AFSTANDSBEDIENING

Met de volledige afstandsbediening heeft de gebruiker de vrijheid om te kiezen uit de best mogelijke positie, voor een geweldig zicht op het werkgebied, met behoud van een veilige afstand.



## DE KEUS IS AAN U

Kies tussen rupsbanden of wielen afhankelijk van de behoeften en vereisten van uw bedrijf. Beide uitvoeringen kunnen worden voorzien van een optioneel dozerblad.

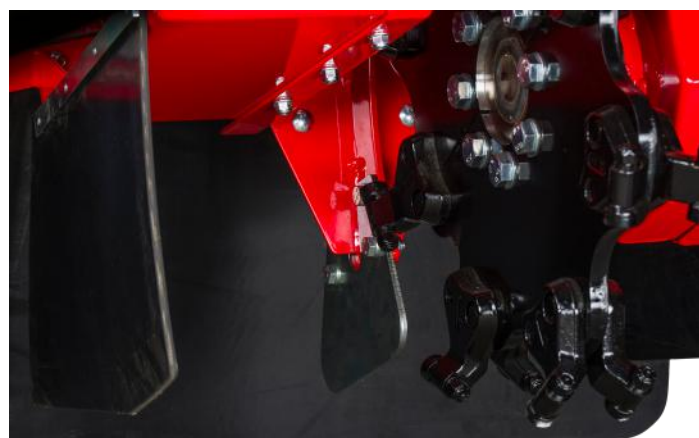

## KENMERKEN

- Snel afremmen van freeswiel bij ontkoppelen
- Versnelling en V-snaaraandrijving voor optimale krachtoverbrenging
- Hydraulisch gecontroleerde mechanische koppeling
- FSI power-cut - speciaal ontworpen freeswiel voor optimale capaciteit en duurzaamheid
- FSI power-drive - een bodemaandrijvingsysteem met twee snelheden, HI/LOW
- FSI power-sweep - intelligente zwenkbediening met automatische piloot voor topprestaties
- Geïntegreerde sjoer- en hijspunten
- Gesloten lagerhuis voor het freeswiel – onderhoudsvrij
- Spanenkap voor optimale opvang van snippers
- Afsluitbare toegang tot brandstoftank en hydraulische tank
- Originele FSI-beitels
- Gereedschapsset voor slijtageonderdelen
- Geïntegreerde gereedschapskist
- Werkverlichting met led
- NIEUW! 2-delige v-snaarafdekking - Eenvoudige toegang voor het controleren en spannen van de v-snaren
- NIEUW! Standaard uitgerust met snippergeleider – Dankzij de snippergeleider worden zand en snippers tijdens het frezen naar de zijkant geleid. Hierdoor wordt de slijtage verminderd en de freescapaciteit verhoogd
- *OPTIE: Achterop gemonteerd dozerblad*

## TECHNISCHE GEGEVENS

### MOTOR

|             |               |
|-------------|---------------|
| Motor       | Hatz 3H50TICD |
| Motoromvang | 44 kW / 60 pk |
| Koeling     | Water         |
| Brandstof   | Diesel        |
| Tankinhoud  | 40 l          |

### FREESKOP

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Diameter             | 581 mm                          |
| Beitels/Aantal       | FSI 25 - 16 stuks               |
| Koppeling            | Mechanisch                      |
| Freeswielaandrijving | Conische tandwielkast en V-riem |
| Zwenken              | Hydraulisch                     |





# TECHNISCHE GEGEVENS

## AANDRIJFSYSTEEM

|                  | 4WD                      | TRACK    |
|------------------|--------------------------|----------|
| Bodemaandrijving | 4WD                      | Rupsband |
| Tractiewielen    | Ø450 x 210, 8 koordlagen | -        |
| Dubbellucht      | Ø450 x 210, 8 koordlagen | -        |
| Stuurwielen      | Ø450 x 180, 6 koordlagen | -        |
| Rem              | Automatisch              |          |

## AFMETINGEN

|                                              | 4WD     | TRACK   |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| Lengte                                       | 2995 mm |         |
| Lengte met dozer                             | 3055 mm |         |
| Breedte                                      | 800 mm  |         |
| Met dubbelluchtwielen/uitgebreide rupsbanden | 1230 mm | 1150 mm |
| Hoogte                                       | 1395 mm |         |
| Gewicht                                      | 1250 kg | 1450 kg |

## WERKGEBIED

|                  | 4WD                      | TRACK    |
|------------------|--------------------------|----------|
| Boven de grond   | 83 cm                    |          |
| Onder de grond   | 44-47 cm                 | 44-52 cm |
| Zwenken          | 220 cm                   |          |
| Max. freesdiepte | 7,2 cm per zwenkbeweging |          |

## BEDIENING

|                  | 4WD               | TRACK             |
|------------------|-------------------|-------------------|
| Bedieningspaneel | Afstandsbediening | Afstandsbediening |

## OPTIONEEL

|                              |
|------------------------------|
| Speciale RAL-kleur           |
| Dozerblad met verlengstukken |

## FSI D60 4WD

- Dubbellucht met centrale bout voor gemakkelijke montage/demontage. Skidsteer-banden op de vooras voor optimale controle
- FSI power-drive, een bodemaandrijvingssysteem met twee snelheden, kies tussen 2WD HI voor lange afstanden en 4WD LOW voor betere tractie op het terrein en bij het frezen van boomstronken
- Afstandsbediening incl. extra accu, oplader en verbindingskabel voor efficiënte bediening terwijl u gemakkelijk op een veilige afstand kunt blijven
- Ingebouwde hydraulische motorremmen en een tegendrukventiel garanderen dat de stobbenfrees niet terugglijdt tijdens het frezen, wat de gebruiker meer stabiliteit en veiligheid biedt



## FSI D60 TRACK

- Tegengesteld draaiende rupsbanden met hydraulisch uitschuiven en een groot contactoppervlak beperken beschadiging van de bodem bij het rijden over kwetsbare oppervlakken zoals gazons en tuinen
- FSI power-drive, een bodemaandrijvingssysteem met twee snelheden, kies tussen HI voor lange afstanden en LOW voor betere tractie op het terrein en bij het frezen van boomstronken
- Afstandsbediening incl. extra accu, oplader en verbindingskabel voor efficiënte bediening terwijl u gemakkelijk op een veilige afstand kunt blijven
- Afsluitbaar achtercompartiment voor opslag van de afstandsbediening en beschermt de vulpunten tegen onbevoegde toegang

