




HYDRAULIC MET ZWENKEN

HAAL HET MAXIMALE UIT UW WERKTUIGDRAGER DOOR EEN STOBENFREES TOE TE



SCAN VOOR
MEER INFO

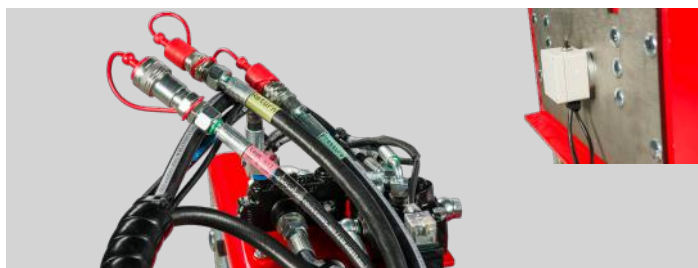

BEDIEN DE ZWENKFUNCTIE

Kies een aansluiting voor drie of vijf slangen die past bij de specificaties van uw werktuigdrager. De zwenkbeweging kan rechtstreeks worden bediend met de bedieningselementen van de werktuigdrager (aansluiting met vijf slangen) of met een elektronische schakelkast (aansluiting met drie slangen).



STABIELE ZWENKBEWEGING

Alle stobbenfrezen van FSI met geïntegreerd zwenkfunctie zijn gemaakt met een verstelbare zwenksnelheid en twee hydraulische cilinders voor een stabiele zwenkbeweging en gelijkmatige snelheid in beide richtingen.



DE KEUS IS AAN U

Haal het maximale uit uw werktuigdrager door een stobbenfrees toe te voegen als werktuig. De HxxS-serie is verkrijgbaar in zes uitvoeringen en is compatibel met werktuigdragers, miniladers en vergelijkbare machines van 2 tot 3,5 ton.



WERKGEBIED

Voor het frezen van stobben op hellingen of die anderszins moeilijk bereikbaar zijn. Met een bereik tot wel 118 cm in één zwenkbeweging, afhankelijk van het model, kunnen stobben efficiënt worden verwijderd.



EENVOUDIGE BEVESTIGING

De stobbenfrees wordt met een bevestiging aan de werktuigdrager vastgemaakt. Standaard wordt de machine geleverd met een niet-gecoate bovenplaat om een geschikte bevestiging op te lassen



TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL

	H20S	H20S-5	H40S ₅₀₋₇₅	H40S-5 ₅₀₋₇₅	H40S ₈₀₋₁₁₀	H40S-5 ₈₀₋₁₁₀
Aanbevolen formaat werktuigdrager	2,0-3,5 ton					
Benodigd vermogen (kW/pk)	12-22 kW 15-30 pk		18-31 kW 25-42 pk		29-48 kW 40-65 pk	
Oliestroom (l/min)	30-50 l/min		50-75 l/min		80-110 l/min	
Oliedruk (max. bar)	250 bar					
Aansluitingen	Druk, retour, lekolie	Druk, retour, lekolie, 2 x zwenken	Druk, retour, lekolie	Druk, retour, lekolie, 2 x zwenken	Druk, retour, lekolie	Druk, retour, lekolie, 2 x zwenken
Geleverd met slangen	Ja					
Geleverd met hydraulische aansluitingen	Ja	Nee	Ja		Nee	

FREESKOP

	H20S	H20S-5	H40S ₅₀₋₇₅	H40S-5 ₅₀₋₇₅	H40S ₈₀₋₁₁₀	H40S-5 ₈₀₋₁₁₀
Diameter	386 mm		470 mm			
Beitels/Aantal	FSI 21 - 12 stuks		FSI 25 - 16 stuks			
Freeswielaandrijving	Directe aandrijving					
Freeswieltipe	Verspringend					

WERKGEBIED

	H20S	H20S-5	H40S ₅₀₋₇₅	H40S-5 ₅₀₋₇₅	H40S ₈₀₋₁₁₀	H40S-5 ₈₀₋₁₁₀
Zwenken	94 cm		118 cm			
Max. freesdiepte	2,5 cm per zwenkbeweging		5,2 cm per zwenkbeweging			

AFMETINGEN

	H20S	H20S-5	H40S ₅₀₋₇₅	H40S-5 ₅₀₋₇₅	H40S ₈₀₋₁₁₀	H40S-5 ₈₀₋₁₁₀
Lengte	810 mm		1240 mm			
Breedte	690 mm		800 mm			
Hoogte	580 mm		720 mm			
Gewicht	92 kg		200 kg		250 kg	

FSI Stump Cutters behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in techniek, ontwerp en specificaties. Afmetingen kunnen variëren, afhankelijk van opties en selecties. Vers: 06 - 2024