


TRINCIATRICE PER SCARPATE MOD. TSA

Trinciatrice con spostamento laterale idraulico
per trattori serie frutteto e vigneto

Ideale per lavorare abbondantemente oltre la carreggiata del trattore e / o in posizione inclinata per
la pulizia di fossi, argini, bordi stradali, scarpate ecc.

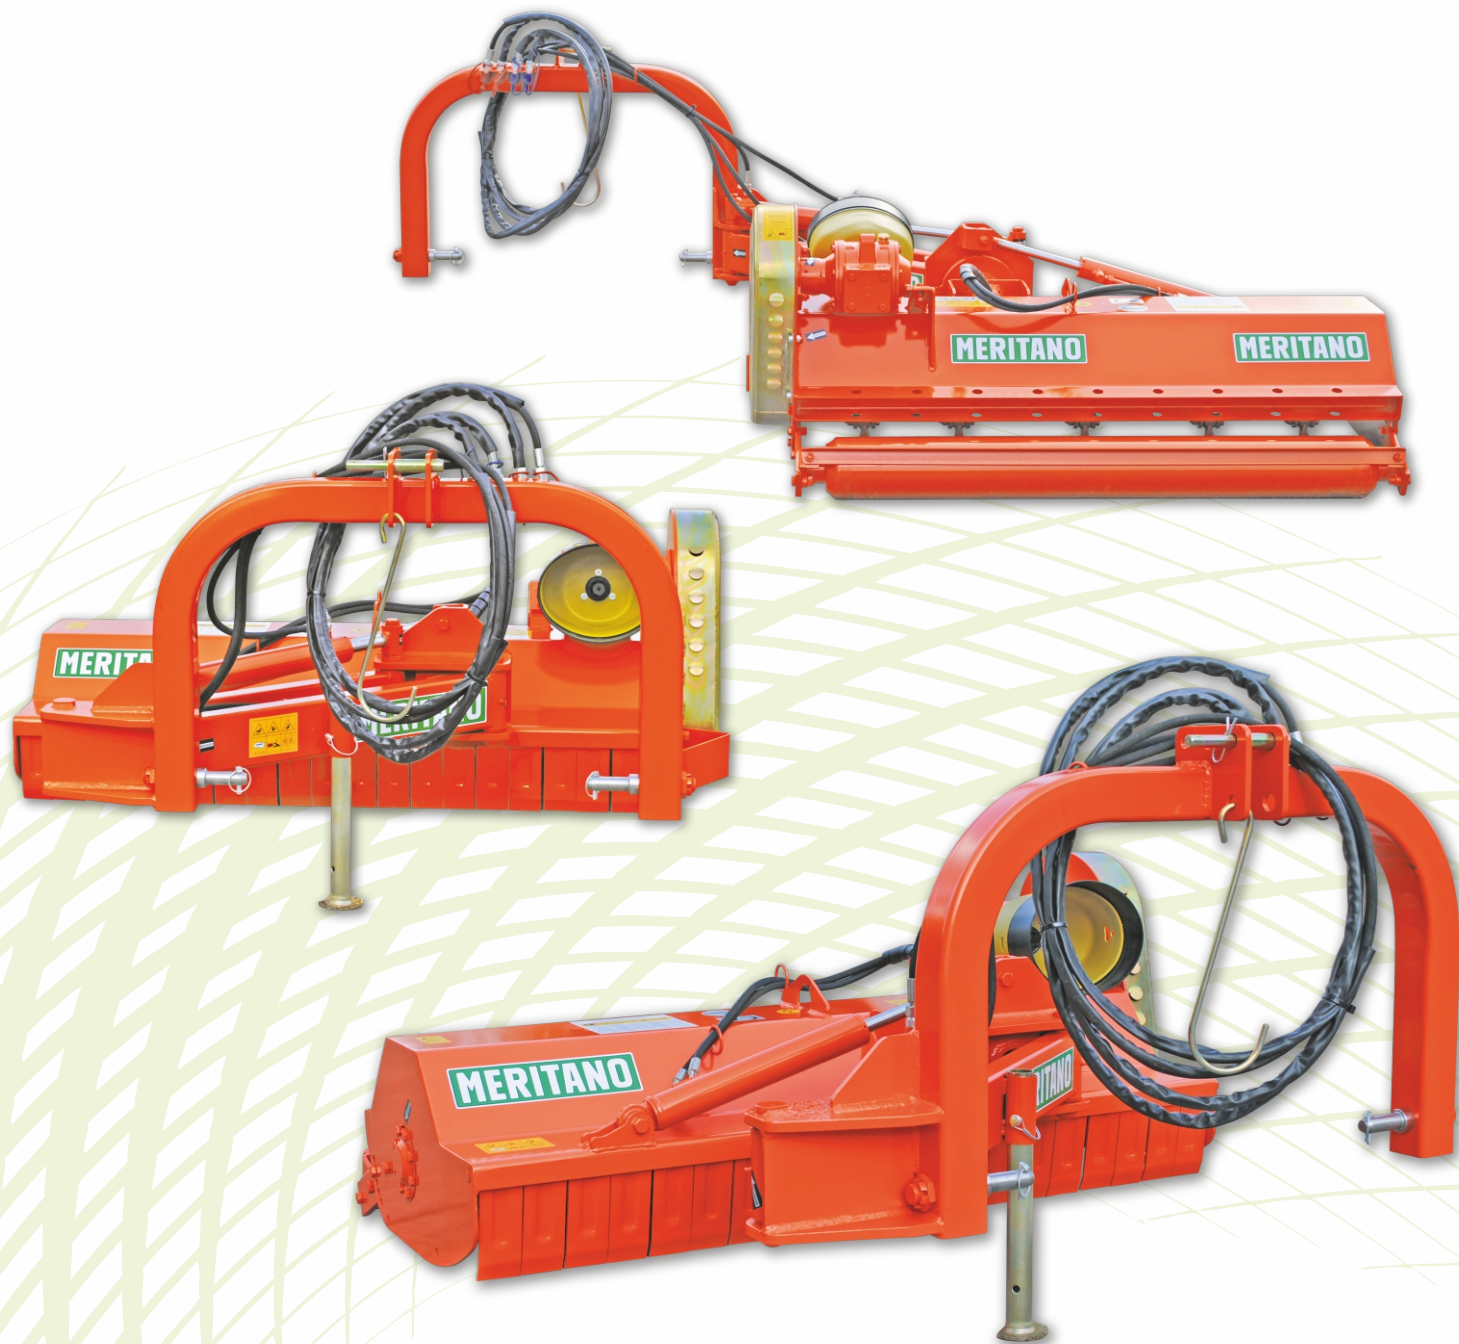

SHREDDER FOR DITCHES MOD. TSA

Shredder with lateral hydraulic movement for
tractors series vineyards and orchards

Ideale for working over the roadway of the tractor and/or in a tilted position for clean road banks,
river banks, ditches, embankments,...

MERITANO

| MODELLO MODEL | Larghezza lavoro Working width cm | Larghezza totale Overall width cm | Mazze Hammer n° | Peso Weight kg | |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| TSA 135 | 135 | 147 | 14 | 400 | |
| TSA 150 | 150 | 162 | 18 | 430 | |
| TSA 165 | 165 | 176 | 18 | 480 | |

DOTAZIONE DI SERIE

- Attacco terzo punto larghezza cm. 76
- Struttura in lamiera d'acciaio
- Snodi per lo spostamento laterale e per l'inclinazione con perni e boccole in acciaio temprato
- Cilindro idraulico per l'inclinazione completo di valvola di blocco
- Cilindro idraulico per lo spostamento laterale inserito sopra i bracci per evitare possibili agganci
- Trasmissione laterale a cinghie dentellate
- Ruota libera incorporata nel riduttore - p.t.o. 540 giri/min
- Albero rotore di forte spessore equilibrato elettronicamente, predisposto per il montaggio di mazzette, palette o coltelli
- Controcoltello
- Supporti del rotore in acciaio con protezione dei cuscinetti autoallineanti a tenuta stagna
- Protezioni anteriori in lamiera nervata
- Rullo di appoggio posteriore regola bile in più posizioni con estremità rastremate e supporti in acciaio a tenuta stagna
- Albero cardanico

STANDARD EQUIPMENT


- Tree point attachment width cm. 76
- Steel steel structure
- Links for lateral displacement and inclination with pins and bushing in tempered steel
- Hydraulic cylinder for inclination full of stop valve
- Hydraulic cylinder for lateral displacement fitted above the arms to avoid hooking
- Side drive with notched belts
- Free wheel incorporated in the reduction gear - p.t.o. 540 rpm
- Heavy thickness rotor shaft arranged for the installation of hammer, blades or knives
- Counterblade
- Steel rotor supports with sealed self-aligned bearings guard
- Front protection in dibbed sheet metal
- Adjustable rear roller with tapered ends and steel supports bearing guard
- Cardan shaft

ACCESSORI A RICHIESTA

- Rullo di appoggio posteriore con Ø 200 mm
- Fiancata destra di forma arrotondata su TSA 150 e TSA 165
- Albero cardanico omocinetico su entrambi i lati

ACCESSORIES ON REQUEST

- Rear roller of Ø 200 mm
- Rounded right side panel for TSA 150 and 165
- Constant-velocity cardan shaft on both sides

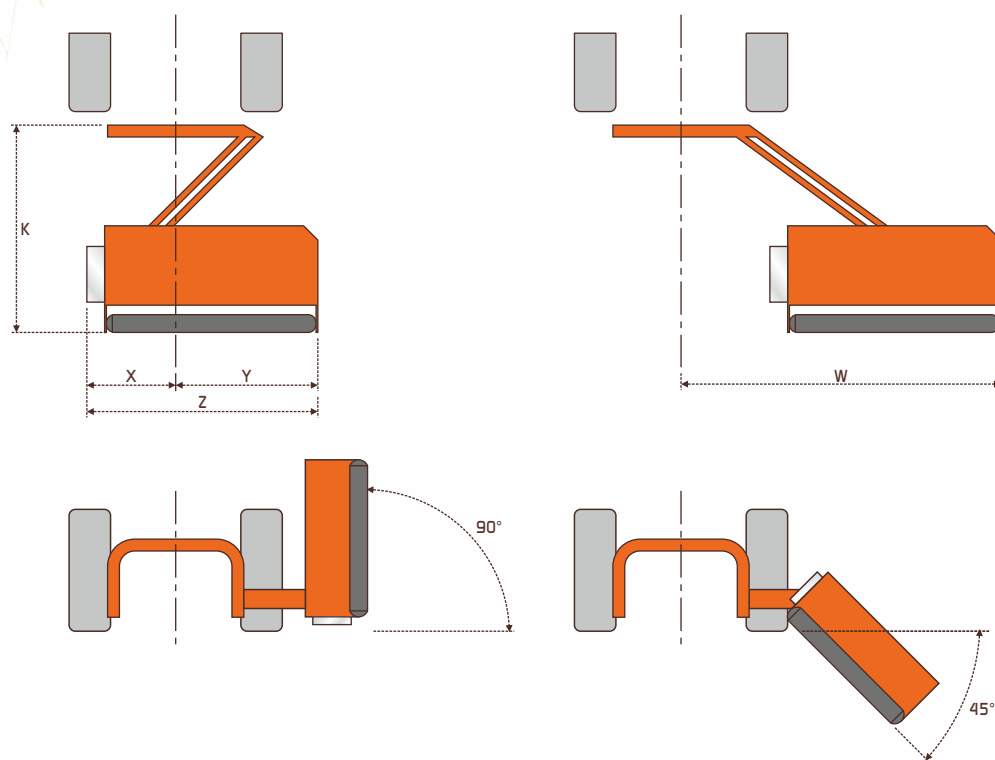

| MODELLO MODEL | TSA 135 | TSA 150 | TSA 165 |
|------------------|---------|---------|---------|
| Z | 147 | 162 | 177 |
| X | 65 | 65 | 65 |
| Y | 82 | 97 | 112 |
| W | 203 | 218 | 233 |
| K | 142 | 142 | 142 |

Illustrazioni e dettagli sono indicativi e non impegnativi. Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso.