

TRX 7800S 9900



TRX: OP MAAT GEMAAKT

TRX is een multifunctionele tractor, ideaal voor open veld- of rijgewassen, in een groot verscheidenheid van werkzaamheden, op vlak terrein of op hellingen. De TRX is een fusee-gestuurde, op maat gemaakte, speciaal tractor die uitstekende manoeuvreerbaarheid biedt met een kleine draaicirkel. Dankzij de uitstekende prestaties van de motor, de constante grip, de overhangende motor en de vierwielaandrijving, is de TRX in alle situaties zeer stabiel.

De buitengewone veelzijdigheid van de TRX is het resultaat van de omkeerbare rijpositie. Deze functie maakt een geheel nieuwe benadering van werkprocedures mogelijk, waardoor de aanbouw van een breed scala van getrokken of front-aanbouw mogelijk is. De ergonomische bedieningselementen vergemakkelijkt het werken en elimineren vermoeidheid en stress van de bestuurder.

Chassis: "ACTIO™" – Chassis met oscillatie 15°

- Omkeerbaar RGS™ • Fuseebesturing • 4 gelijke wielen
- 4 eindaandrijvingen

Motor mod. 7800: Stage V - 4 Cilinders - 16 Kleppen
Common rail - 51,7 kW / 70,3 PK - 2500 tpm - 3319 CC

Motor mod. 9900: Stage 3B - 4 Cilinders - 16 Kleppen •
Turbo - Common rail - Electronic control injection en EGR
3769 CC - 62.5 kW / 85 PK - 2400 rpm

Transmissie: Gesynchroniseerde versnellingsbak: 16 vooruit
en 16 achteruit met gesynchroniseerde V/A schakeling

PTO: Achter, onafhankelijk en gesynchroniseerd bij 540 / 540E
tpm met progressieve elektro-hydraulische inschakeling

Hefinrichting achter: Standaard Cat 1/2
160 bar - Capaciteit 2400 Kg

Remmen: Hydraulische schijfremmen voor en achter in oliebad,
onafhankelijke nood- parkeerrem band type op transmissie,
stuur-remmen op de achterwielen

Gewicht: Roll bar: 2100 kg

StarLight cabine: 2275 kg

Standaard uitvoering:

- RGS™ Omkeersysteem • Differentieelblokkering achter of voor /
achter met elektrohydraulische bediening • Hefarmen Cat. 1/2
- Differentieelblokkering achter of voor/achter met elektro-
hydraulische bediening • Geveerde verstelbare stoel met veiligheids-
gordel • Opklapbare voorste rolbeugel met eenvoudige bediening
- Verstelbare wielschijven • Hydraulisch systeem met drie
bedieningshandels • in hoogte verstelbare trekhaak achter •
Multifunctioneel dashboard • Gaspedaal ophanging aan
middenconsole • Massa schakelaar • Stopcontact •
Startbeveiligingssysteem

Optioneel:


- StarLight cabine met airconditioning en dakluik op Silent Block
gemonteerd; active carbon filter op aanvraag • Hydraulisch
systeem met "JPM" proportionele joystick • Hefinrichting met
diepte- en positieregeling • Hefinrichting met demping •
Hydraulische top- en trekstang



RGS™



Afmetingen: banden 250/80-18

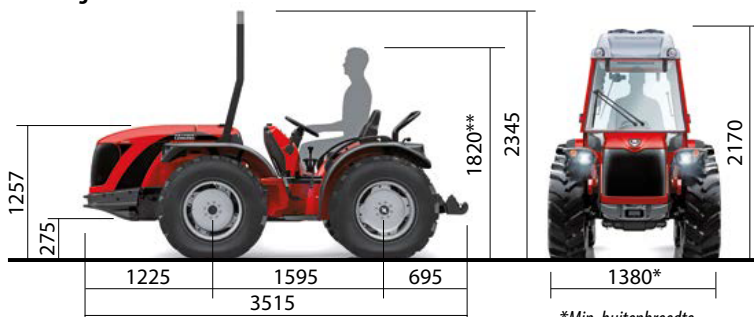

**Hoogte is berekend met de operator van gemiddelde lengte zittend (cm 175)

*Min. buitenbreedte



Importeur



Buurtweg 42, 6971 KM Oeken +31 (0)575 - 47 65 55

Dealer